## ПРАЙС-ЛИСТ 2025-2026 г. ТОЛЬКО ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ.

## Уличная Новогодняя иллюминация saniletom.by

тел. 8 017 510-08-09 моб. 8 029 646-16-41 Viber

моб. 8 029 661-84-04 Viber, Telegram почта saniletominsk@gmail.com

ПРЕДЛАГАЕМ - Влагозащищенные уличные гирлянды и надежные световые конструкции: эффектные ( очень !!! яркие !!! светодиоды ), устойчивые перед климатическими условиями зимы. **Примечание: Класс защиты гирлянд от влаги** \*\*\*\*\* **IP56** - ЗАЩИТА ОТ СИЛЬНЫХ ВОДЯНЫХ СТРУЙ ( использование на улице ) \*\*\*\*\* **IP54,IP44** - ЗАЩИТА ОТ ВОДЯНЫХ БРЫЗГ ( наружное использование - под защитным навесом ) \*\*\*\*\* **IP20** - НЕТ ВЛАГОЗАЩИТЫ ( для внутреннего использования )

## Новинки 2025-2026г. Выделены цветом.

ВСЯ ПОСТАВЛЯЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ ИМЕЕТ СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ НА ЭЛЕКТРОМАГНИТНУЮ СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ С НИЗКОВОЛЬТНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ.


Договор с гарантийным сроком эксплуатации оборудования 12 месяцев. Поставка по всей Беларуси в течение 7 рабочих дней. Цены действительные, окончательные, ставка по НДС - без НДС.

	СВЕТОДИОДНЫЙ ЗАНАВЕС для УЛИЦЫ	ЦЕНА за ш
LED-PLS-1920-CAP	2x1.5 метра. С комплектом подключения к сети, 20 нитей с супер яркими (380 шт) светодиодами одного цвета. Высота нитей 1,5м. Постоянного свечения, морозоустойчевый провод пвх черный или белый. 220V. Влагозащита IP 65 (от сильных дождей). Мощность 28 Вт. Стыкуются между собой до 4 -х штук.	T 240
	Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ Цвет: СИНИЙ	240 260
	цвет: ЗЕЛЕНЫЙ, БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ	260
LED-PLS-3720-CAP	2х3метра. С комплектом подключения к сети, 20 нитей с с супер яркими ( 740 шт ) светодиодами одного цвета. Высота нитей 3,0м. Постоянного свечения, морозоустойчивый провод пвх черный или белый. Напряжение 220V. Влагозащита IP 65 (от сильных дождей). Мощность 56 Вт. Стыкуются между собой до 4 -х штук Цвет: ЖЕЛТЫЙ, КРАСНЫЙ	370
	Цвет: СИНИЙ Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ,БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ	400 430
LED-PLS-5720-CAP	2x6метров. С комплектом подключения к сети, 20 нитей с с супер яркими ( 1140 шт ) светодиодами одного цвета. Высота нитей 6,0м. Постоянного свечения, морозоустойчивый провод пвх черный или белый. 220V. Влагозащита IP 65 (от сильных дождей). Мощность 66 Вт. Стыкуются между собой до 2-х штук.  Цвет: ЖЕЛТЫЙ, КРАСНЫЙ Цвет: СИНИЙ	580 590
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ	650
LED-PLS-9020-CAP	2×9метров. С комплектом подключения к сети, 20 нитей с супер яркими( 1800 шт ) светодиодами одного цвета. Высота нитей 9,0м. 220V. Постоянного свечения, морозоустойчивый провод пвх черный или белый. Влагозащита IP 65 (от сильных дождей). Мощность 132 Вт. Стыкуются между собой до 2-х штук.	Podykmes gran
	Цвет: СИНИЙ	
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ	980 ЦЕНА за ш
CBET	ГОДИОДНЫЙ МЕРЦАЮЩИЙ ЗАНАВЕС ДЛЯ УЛИЦЫ	
LED-PLS-F-1920-CAP	2x1.5 метра. С комплектом подключения к сети, 20 нитей с супер яркими ( 380 шт) светодиодами одного цвета. Высота нитей 1,5м. 40 мерцающих флэш - диодов колодного белого цвета. 220V. Влагозащита IP 65 (от сильных дождей). Морозоустой-чивый провод пвх черный или белый. Мощность 28 Вт. Стыкуются между собой до 4 -х штук.	
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ	270
	Цвет: СИНИЙ	270
LED-PLS-F-3720-CAP	2x3 метра. С комплектом подключения к сети, 20 нитей с супер яркими ( 740 шт ) светодиодами одного цвета. Высота нитей 3,0 м. 80 мерцающих флэш - диодов холодного белого цвета. 220V. Влагозащита IP 65 (от сильных дождей), Мощность 56 Вт Морозоустойчивый провод пвх черный или белый. Стыкуются между собой до 4 -х штук.	
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ Цвет: СИНИЙ	480
	2x3 метра. Светодиодная гирлянда "Дождь", ( 400 шт ) светодиодов, каждый 4й	400
LED-WF-400-220V	мерцает (2 варианта - белым холодным цветом, или таким же как основной цвет), 20 лучей, 220V, защищенные Т-коннекторы, стыкуются до 5 шт, резиновый кабель черный или белый, Влагозащита IP 65 (от сильных дождей). +++ Сетевой кабель подключения отдельно, стоимость 18p!	
		462+18
LED-PLS-F-5720-CAP	2x6 метров. С комплектом подключения к сети, 20 нитей с супер яркими (1140 шт) светодиодами одного цвета. Высота нитей 6,0 м. 120 мерцающих флэш - диодов холодного белого цвета. Напряжение 220∨. Влагозащита IP 65 (от сильных дождей). Мощность 86 Вт. Морозоустойчивый провод пвх черный или белый. Стыкуются между собой до 2 -х штук.	
	цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ Цвет: СИНИЙ	750 720
	2x6 метров. Светодиодная гирлянда "Дождь", (800 шт) светодиодов, каждый 4й	120
LED-WF-800-220V	мерцает (2 варианта - белым холодным цветом, или таким же как основной цвет), 20 лучей, 220V, защищенные Т-коннекторы, стыкуются до 3 шт, резиновый кабель черный или белый, Влагозащита IP 65 (от сильных дождей). +++ Сетевой кабель подключения отдельно, стоимость 18р!	
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, ЗОЛОТОЙ	732+18
LED-WF-1200-220V	2x9 метра. Светодиодная гирлянда "Дождь", ( 1200 шт ) светодиодов, каждый 4й мерцает таким же цветом, как основной, 20 лучей, 220V, защищенные Т-коннекторы, стыкуются до 2 шт, резиновый кабель черный или белый, Влагозащита IP 65 (от сильны дождей). +++ Сетевой кабель подключения отдельно, стоимость 18p!	
		992+18


уличный (	СВЕТОДИОДНЫЙ ЗАНАВЕС БАХРОМА ( статика )		
LED-RPL-80-2M-CAP	2x0,6 метра. С супер яркими ( 80 шт ) светодиодами постоянного свечения. Высота нитей от 20 до 60см. Влагозащита IP 65 (от сильных дождей). Провод черный или белый морозоустойчивый ПВХ. Стыкуются между собой до 20шт (40метров). Комплект подключения к сети приобретается дополнительно.	A Commence of the Commence of	
	Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ Цвет: СИНИЙ, МУЛЬТИ Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ		72 72 72
LED-RPLR-144-3M-CAP	3x0,9 метра. С супер яркими ( 144 шт ) светодиодами постоянного свечения. Высота нитей от 30 до 90см. Влагозащита IP 65 (от сильных дождей). Провод черный или белый каучук. Стыкуются между собой до 20шт (60 метров). Комплект подключения к сети приобретается дополнительно.		
УПИЧНЫЙ СЕ			120
77171115171 62	SET OGNICALISM MEL GAICAGNI CALIABEO BAXI CIMA		
LED-RPLR-80-2M-CAP-F	2x0,6 метра. С супер яркими ( 80 шт ) светодиодами. Высота нитей от 20 до 60см. Влагозащита IP 65 (от сильных дождей). Провод белый или черный каучук. Мерцаю фляш - диоды холодного белого цвета. Стыкуются между собой до 20шт (40метров). Комплект подключения к сети приобретается дополнительно.		
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, СИНИЙ		98
LED-RPLR-144-3M-CAP-F	3x0,9 метра. С супер яркими ( 144 шт ) светодиодами. Высота нитей от 30 до 90см. Влагозащита IP 65 (от сильных дождей). Провод белый или черный каучук. Мерцаю флаш - диоды холодного белого цвета. Стыкуются между собой до 20шт (60метров). Комплект подключения к сети приобретается дополнительно.		405
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ	Bukkubuku Bu	135
LED-LG-90-220V	3x0,6 метра. С светодиодами ( 90 шт ). Высота нитей от 30 до 60см. Влагозащита IP 65 (от сильных дождей). Провод белый или черный каучук. Мерцающие флэш - диоды (2 варианта - белым холодным цветом, или таким же как основной цвет). Стыкуются между собой до 11 шт (33 метра). Комплект подключения к сети приобретается дополнительно.	Chestia dite di catesda distrato.	
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, Цвет: ЗОЛОТОЙ	The state of the state of	102
LED-LG-120-220V	Зхо, 9 метра. С светодиодами (120 шт). Высота нитей от 30 до 90см. Влагозащита IP 65 (от сильных дождей). Провод белый или черный каучук. Мерцающие флэш - диоды (2 варианта - белым холодным цветом, или таким же как основной цвет). Стыкуются между собой до 8 шт (24 метра). Комплект подключения к сети приобретается дополнительно.		102
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ,	ang proper	125 125
LED-LG-192-220V	4х1,5 метра. С светодиодами ( 192 шт ). Высота нитей от 30-80-150см. Влагозащита IP 65 (от сильных дождей). Провод белый каучук. Мерцающие флэш - диоды белого холодного цвета. Стыкуются между собой до 5 шт (20 метров). Комплект подключения к сети приобретается дололнительно.		
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ		230
LED-LG-90-24V	3x0,6 метра, 24 вольта!!!. С светодиодами ( 90 шт ). Высота нитей от 30-45-60см. Влагозащита IP 65 (от сильных дождей). Мощность 5 4 Вт. Провод белый или черный каучук. Мерцающие флэш - диоды (2 варианта - белым холодным цветом, или таким же как основной цвет). Стыкуются между собой до 11 шт (33 метра). Комплект подключения к сети и трансформатор приобретается дополнительно.		
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ		125 125
	Кабель подключения к сети светодиодной гирлянды (стринг-лайт, бахрома, гирлянда нить, занавес), резиновый кабель, IP 65, фильтр-диодный мост, винтовое соединение Цвет: черный или белый		18
	Коннектор удлинитель для стринг-лайта, бахромы, дождей, 2pin, 5 метров, "папа- мама", черный или белый резиновый кабель, сечение 2x1.0 мм2		25
	Блок питания LED FS-45-24 (24V/220V, <b>45W</b> , IP67) с защищенным коннектором <b>24V</b> Блок питания LED FS-80-24 (24V/220V, <b>80W</b> , IP67) с защищенным коннектором <b>24V</b>		65 85
Светодиод	ный клип-лайт СПАЙДЕР ( 5 лучей по 20 метров )	ЦЕН	ІА за комплект
33339,339	Спайдер постоянного свечения (фиксинг). 5 лучей-нитей длиной по 20 м, по 200 светодиодов в каждой. (трансформатор 220V/24V в комплекте). Провод черный. Влагозащита IP 65 (от сильных дождей).		
LED-BS-200*5-20M*5	Цвет: РОЗОВЫЙ Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ		520 490
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, СИНИЙ Lieet: ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	41 Back	560 570
	Спайдер светодинамический (чейзинг <b>+ контроллер в комплекте</b> ) 5 нитей длиной по 20 м, по 200 светодиодов в каждой. <b>(трансформатор 220V/24V в комплекте)</b> Провод черный. Влагозащита IP 65 (от сильных дождей).		
LED-BW-200*5-20M*5	Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ Цвет: СИНИЙ, РАЗНОЗВЕТНЫЙ Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ		560 650 710
	Цвет: РОЗОВЫЙ, ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ  Спайдер флэш 5 нитей длиной по 20 м, по 200 светодиодов в каждой, каждый 10-й светодиод мигает. (трансформатор 220V/24V в комплекте). Провод черный. Влагозацита IP 65 (от сильных дождей).	A S	730
LED-BS-20M*5-flashing	Цвет: СИНИЙ (100шт. флэш-диодов холодного белого цвета) Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ (100шт. флэш-диодов холодного белого цвета), БЕЛЫЙ		660 730
ТАЮЩИЕ	ТЕПЛЫЙ (100шт. флэш-диодов теплого белого цвета).  СОСУЛЬКИ высокой яркости - SMD-светодиоды		ЦЕНА за шт.
LED-PLM-SNOW-10-0.5-12V	50см Гирлянда Тающие сосульки из 10 трубочек длиной по 50 см, основной шнур 10 м. 10 колб, 72 LED/1 колба, диаметр колбы 10 мм. Провод ПВХ белый. Светодинамика с эффектом падающей каппи. (трансформатор 220/12V в компанкте). Мощность 13 Вт. Влагозащита IP 67 (от очень сильных дождей). Стыкуются между собой до 2 шт.		
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, СИНИЙ	and the same of th	220


LED-PLM-SNOW-480L-1M-5-\	100cм Гирлянда Тающие сосульки из 5 трубочек длиной 1м, основной шнур 5м. 5 колб, 96 LED/1 колба, диаметр колбы 10 мм. Провод ПВХ белый. Светодинамика с V эффектом падающей капли. (трансформатор 220/12V в комплекте). Мощность15Вт. Влагозащита IP 67 (от очень сильных дождей). Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ	3	800
LED-SF-50CM-10M-12V-RGB	50см Гирлянда Тающие сосульки, двустороняя из 10 линеек длиной 50 см, основной шнур 10м. Провод ПВХ бельій. Светодинамика с эффектом падающей капли. (Трансфроматор 220/12V в комплекте). Впагозащита IP 67 (от очень сильных дождей). Стыкуются между собой до 2 шт. Мощность 30Вт. Медленная синхронная смена цвета.	2	280
LED-PLM-SNOW-320L-8-0,5	50см Гирлянда "Сосульки цифровые" из 8 трубочек длиной 50 см., основной шнур 8 м. диаметр колбы 10 мм.Напряжение 7V (траноформатор IP44 240/7V в комплекте). Влагозащита IP44 ( наружное использование - под защитным навесом ) . Гирлянды стыкунотся между собой до 2 шт. Провод прозрачный. Быстрая смена цветов на розовый-зеленый-белый-синий-теплый по программе	1	20
LED-IC-50-220V	50см Гирлянда "Сосульки" (Цвет: холодный белый, режим тающей сосульки, длина провода 5 м, длина колбы 50 см, 5 колб, 72 LED/1 колба, диаметр колбы 30 мм, 220V, Стыкуются до 10 шт, цоколь колбы E27, провод черный, резиновый кабель, сечение 1x0,5мм/2, IP 65)	2	220
LED-CTLS-10S-5M-12V	Светодиодная строб - гирлянда, длина 5м, кол-во строб - <b>ламп - вспышек</b> 10 шт, <b>диаметр колбы 10 мм, длина 5см</b> , (трансформатор 220/12V в комплекте) соединяются до 2-х штук. Влагозащита <b>IP 67</b> (от сильных дождей). Цвет БЕЛЫЙ . <b>Провод зеленый</b> ПВХ.	1	50
низкое	ОЛЬТНЫЕ СЕТКИ ( наружное использование )	LEHA LEHA	Азашт.
LED-SNL-S-180-24V	Размер 2,4х1,2м. (трансформатор 220/24V в комплекте), 180 светодиодов. Постоянновачения (фиксинг). Влагозащита IP 65 (от сильных дождей). Морозоустойчивый про пвх, черный.  Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ  Цвет: СИНИЙ  Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ		200
LED-SNL-C-180-24V	Размер 2,4х1,2м. Напряжение 24V, со светодинамикой (чейзинг) (трансформатор 220/24V и контроллер в комплекте), 180 диодов. Влагозащита IP 65 (от сильных дождей). Морозоустойчивый провод пвх, черный.  Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ  Цвет: СИНИЙ		220
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ Размер 2х4м. (трансформатор 220/24V в комплекте), 288 светодиодов. Постоянного свечения (фиксинг). Влагозащита IP 65 (от сильных дождей). Морозоустойчивый провод пвх, черный.	2	240
LED-SNL-S-288-24V	Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ Цвет: СИНИЙ		30 50
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ	3	350
	ЛАЙТ с лампами (световые растяжки между столбами, µля украшения больших уличных елок)	цени	Азашт.
LED-BL-50-220V	10 метров. Светодиодная гирлянда с лампами в комплекте РЕТРО Шарики с комплектом подключения к сети (Цвет: холодный белый, теплый белый или розовый, колба прозрачная, постоянное свечение, 50 ламп-светодиодов, диаметр шарика 48 мм, 220V, Стыкуются до 10 шт, провод черный, резиновый кабель, Влагозащита IP 65 (от сильных дождей)	2	240
LED-2BLR-50P-10M-WW/BL	10 метров. Белт-лайт влагозащищенный, прорезиненный шнур черного цвета. Длина 10м, 50 филаментных ламп теплого белого цвета. Диаметр ламп 45 мм. Расстояние между лампами 20 см. Мощность 8,5Вт. Влагозащита IP 65. Стыкуется до 15 комплектов		20
LED-BL-50-220V-(B-RGBW)			
LED-BL-50-220V-(B-RGBW)	10 метров. Светодиодная гирлянда с лампами в комплекте РЕТРО Шарики динамика - быстрая смена цвета, колба прозрачная, с комплектом подключения к сети. 50 ламп-светодиодов, диаметр лампочки 4,8 см. 220V, Стыкуются до 10 шт, провод черный, резиновый кабель, Влагозащита IP 65 (от сильных дождей)	2	260
LED-2BLR-25P-10M-RGB	быстрая смена цвета, колба прозрачная, с комплектом подключения к сети. 50 ламп- светодиодов, диаметр лампочки 4,8 см, 220V, Стыкуются до 10 шт, провод черный,		260
	быстрая смена цвета, колба прозрачная, с комплектом подключения к сети. 50 ламп- светодиодов, диаметр лампочки 4,8 см. 220V. Стыкуются до 10 шт, провод черный, резиновый кабель, Влагозащита IP 65 (от сильных дождей)  10 метров. Белт-лайт влагозащищенный, прорезиненный шнур черного цвета. Длина 10м, 25 ламп матового белого цвета, диаметр ламп 45 мм. Расстояние между лампами 40 см. Влагозащита IP 65. Стыкуется до 5 комплектов. Цвет: RGG (медленная смена	2	
LED-2BLR-25P-10M-RGB	Быстрая смена цвета, колба прозрачная, с комплектом подключения к сети. 50 ламп- светодиодов, диаметр лампочки 4,8 см. 2/20 V, Стыкуются до 10 шт, провод черный, резиновый кабель, Влагозащита IP 65 (от сильных дождей)  10 метров. Белт-лайт влагозащищенный, прорезиненный шнур черного цвета. Длина 10м, 25 ламп матового белого цвета, диаметр ламп 45 мм. Расстояние между лампами 40 см. Влагозащита IP 65. Стыкуется до 5 комплектов. Цвет: RGB (медленная смена цвета).  20 метров. Белт-лайт влагозащищенный, морозоустойчивый, черный или белый каучуковый шнур. 100 патронов Е 27, шаг 20см. Влагозащит в IP 65 (от сильных	2	220
LED-2BLR-25P-10M-RGB 2BLR-20M-20CM-240V	быстрая смена цвета, колба прозрачная, с комплектом подключения к сети. 50 ламп- светодиодов, диаметр лампочки 4,8 см. 2/20 V, Стыкуются до 10 шт, провод черный,  резиновый кабель, Влагозащита IP 65 (от сильных дождей)  10 метров. Белт-лайт влагозащищенный, прорезиненный шнур черного цвета. Длина  10м, 25 ламп матового белого цвета, диаметр ламп 45 мм. Расстояние между лампами  40 см. Влагозащита IP 65. Стыкуется до 5 комплектов. Цвет: RGB (медленная смена  цвета).  20 метров. Белт-лайт влагозащищенный, морозоустойчивый, черный или белый  каучуковый шнур. 100 патронов Е 27, шаг 20см. Влагозащита IP 65 (от сильных  дождей). Соединяется до 5 шт. Лампы приобретаются дополнительно  50 метров. Белт-лайт влагозащищенный, морозоустойчивый, зеленый каучуковый шнур  125 патронов Е 27, шаг 40см. Влагозащита IP 65 (от сильных дождей). Лампы	4	160
LED-2BLR-25P-10M-RGB  2BLR-20M-20CM-240V  2BLR-50M-40CM-240V-G  5BLC-E27-165-6-240V	быстрая смена цвета, колба прозрачная, с комплектом подключения к сети. 50 ламп- светодиодов, диаметр лампочки 4,8 см. 2/20 V. Стыкуются до 10 шт, провод черный, резиновый кабель, Влагозащита IP 65 (от сильных дождей)  10 метров. Белт-лайт влагозащищенный, прорезиненный шнур черного цвета. Длина 10м, 25 ламп матового белого цвета, диаметр ламп 45 мм. Расстояние между лампами 40 см. Влагозащита IP 65. Стыкуется до 5 комплектов. Цвет: RGB (медленная смена цвета).  20 метров. Белт-лайт влагозащищенный, морозоустойчивый, черный или белый каучуковый шнур. 100 патронов Е 27, шаг 20см. Влагозащита IP 65 (от сильных дождей). Соединяется до 5 шт. Лампы приобретаются дополнительно  50 метров. Белт-лайт влагозащищенный, морозоустойчивый, зеленый каучуковый шнур 125 патронов Е 27, шаг 40см. Влагозащита IP 65 (от сильных дождей). Лампы приобретаются дополнительно  50 метров. Белт-лайт влагозащищенный, морозоустойчивый шнур ПВХ, длиной 50м. 333 патрона Е27, шаг 15 см. Светодинамический (при использовании контроллера). Влагозащита IP 65 (от сильных дождей). Лампы и контроллера). Влагозащита IP 65 (от сильных дождей). Лампы и контроллера). Влагозащита IP 65 (от сильных дождей). Лампы и контроллера). Влагозащита IP 65 (от сильных дождей). Лампы и контроллера). Влагозащита IP 65 (от сильных дождей). Лампы и контроллера). Влагозащита IP 65 (от сильных дождей). Лампы и контроллер приобретаются	4	220 260
LED-2BLR-25P-10M-RGB  2BLR-20M-20CM-240V  2BLR-50M-40CM-240V-G  5BLC-E27-165-6-240V	быстрая смена цвета, колба прозрачная, с комплектом подключения к сети. 50 ламп- светодиодов, диаметр лампочем 4,8 см. 2/20 V, Стыкуются до 10 шт, провод черный, резиновый кабель, Влагозащита IP 65 (от сильных дождей)  10 метров. Белт-лайт влагозащищенный, прорезиненный шнур черного цвета. Длина 10м, 25 ламп матового белого цвета, диаметр ламп 45 мм. Расстояние между лампами 40 см. Влагозащита IP 65. Стыкуется до 5 комплектов. Цвет: RGB (медленная смена цвета).  20 метров. Белт-лайт влагозащищенный, морозоустойчивый, черный или белый каучуковый шнур. 100 патронов Е 27, шаг 20см. Влагозащита IP 65 (от сильных дождей). Соединяется до 5 шт. Лампы приобретаются дополнительно  50 метров. Белт-лайт влагозащищенный, морозоустойчивый, зеленый каучуковый шнур 125 патронов Е 27, шаг 40см. Влагозащита IP 65 (от сильных дождей). Лампы приобретаются дополнительно  50 метров. Белт-лайт влагозащищенный, морозоустойчивый шнур ПВХ, длиной 50м. 333 патрона Е27, шаг 15 см. Светодинамический (при использовании контроплера). Влагозащита IP 65 (от сильных дождей). Лампы и контроллер приобретаются дополнительно  Ы И КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ БЕЛТ-ЛАЙТА  Светодиодная лампа, цоколь Е27, 5 диодов, напряжение 220V, окрашеный шар диаметр 45 мм.	4	160
LED-2BLR-25P-10M-RGB  2BLR-20M-20CM-240V  2BLR-50M-40CM-240V-G  5BLC-E27-165-6-240V	быстрая смена цвета, колба прозрачная, с комплектом подключения к сети. 50 ламп- светодиодов, диаметр лампочки 4,8 см. 20/V. Стыкуются до 10 шт, провод черный, резиновый кабель, Влагозащита IP 65 (от сильных дождей)  10 метров. Белт-лайт влагозащищенный, прорезиненный шнур черного цвета. Длина 10м, 25 ламп матового белого цвета, диаметр ламп 45 мм. Расстояние между лампами 40 см. Влагозащита IP 65. Стыкуется до 5 комплектов. Цвет: RGB (медленная смена цвета).  20 метров. Белт-лайт влагозащищенный, морозоустойчивый, черный или белый каучуковый шнур. 100 патронов Е 27, шаг 20см. Влагозащита IP 65 (от сильных дождей). Соединяется до 5 шт. Лампы приобретаются дополнительно  50 метров. Белт-лайт влагозащищенный, морозоустойчивый, эеленый каучуковый шнур 126 патронов Е 27, шаг 40см. Влагозащита IP 65 (от сильных дождей). Лампы приобретаются дополнительно  50 метров. Белт-лайт влагозащищенный, морозоустойчивый шнур ПВХ, длиной 50м. 333 патрома Е27, шаг 15 см. Светодинамический (при использовании контроллера). Влагозащита IP 65 (от сильных дождей). Лампы и контроллер приобретаются  Светодиодная лампа, цоколь Е27, 5 диодов, напряжение 220V, окрашеный шар диаметр 45 мм.  Цвет: ЖЕЛТЫЙ, КРАСНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, СИНИЙ, БЕЛЫЙ, ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ  Лампа строб светодиодная (для Белт-лайта Е27, 3 Вт, D45 см, 80 вспышек в минуту,	4	220 260
LED-2BLR-25P-10M-RGB  2BLR-20M-20CM-240V  2BLR-50M-40CM-240V-G  5BLC-E27-165-6-240V  ЛАМП  SLB-LED-45	быстрая смена цвета, колба прозрачная, с комплектом подключения к сети. 50 ламп- светодиодов, диаметр лампочки 4,8 см. 220V, Стыкуются до 10 шт, провод черный, резиновый кабель, Влагозащита IP 65 (от сильных дождей)  10 метров. Белт-лайт влагозащищенный, прорезиненный шнур черного цвета. Длина 10м, 25 ламп матового белого цвета, диаметр ламп 45 мм. Расстояние между лампами 40 см. Влагозащита IP 65. Стыкуется до 5 комплектов. Цвет: RGB (медленная смена цвета).  20 метров. Белт-лайт влагозащищенный, морозоустойчивый, черный или белый каучуковый шнур. 100 патронов Е 27, шаг 20см. Влагозащита IP 65 (от сильных дождей). Соединяется до 5 шт. Лампы приобретаются дополнительно  50 метров. Белт-лайт влагозащищенный, морозоустойчивый, зеленый каучуковый шнур 125 патронов Е 27, шаг 40см. Влагозащита IP 65 (от сильных дождей). Лампы приобретаются дополнительно  50 метров. Белт-лайт влагозащищенный, морозоустойчивый шнур ПВХ, длиной 50м. 333 патрона Е 27, шаг 15 см. Светодинамический (при использовании контроплера). Влагозащита IP 65 (от сильных дождей). Лампы и контроллер приобретаются дополнительно  Ы И КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ БЕЛТ-ЛАЙТА  Светодиодная лампа, цоколь Е27, 5 диодов, напряжение 220V, окрашеный шар диаметр 45 мм.  Цвет: ЖЕЛТЫЙ, КРАСНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, СИНИЙ, БЕЛЫЙ, ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	4	110

LED-FR-160-(B-F-RGB)	Светодиодная гирлянда "Фонарики" (Цвет: RGB, режим плавной смены цвета, длина провода 10 м, кол-во фонарей 10 шт, 30W, размер фонаря 230*160 мм, 24V, трансформатор в комплекте, провод черный, резиновый кабель, сечение 1x0,5мм2, Класс защиты от влаги IP 65 (от сильных дождей).		320
SDL-SDL-60F-24V	Низковольтная динамическая гирлянда Радуга (адаптер 220/24V в комплекте), длин 10м, 60 шариков d=18 мм. Влагозащита IP67 (от сильных дождей). Морозоустойчивы провод ПВХ, черный. Быстрая смена цвета.	000	170
SDL-LNA-XXL-50F-220V	Динамическая гирлянда Радуга. 220V, длина 7.5м, 50 шариков, d=23 мм. Влагозащи IP 65 (от сильных дождей). Провод резиновый, черный. Быстрая смена цвета. Соединяются до 40 гирлянд последовательно.		145
SDL-LNA-50F-220V	Динамическая гирлянда Радуга. 220V, длина 7,5м, 50 шариков d=18 мм. Влагозащит 44 ( наружное использование - под защитным навесом ). Провод ПВХ, черный. Быст смена цвета. Можно соединять до 40 гирлянд последовательно.		70
SDL-LNC-50F-7,5M-220V	Динамическая гирпянда Радуга-Свечки. 220V. длина 7,5 м, 50 свечек, размер 3,2см. Влагозащита IP 65 (от сильных дождей). Провод резиновый, черный. Быстрая смена цвета. Соединяются до 40 гирлянд последовательно.		155
	СВЕТОДИОДНЫЕ уличные ГИРЛЯНДЫ в одну нить ( для	украшения деревьев)	
	СТРИНГ ЛАЙТ ДЛЯ УЛИЦЫ		ЦЕНА за шт.
	Динамическая гирлянда ( <b>мигает каждый 4-й светодиод</b> ). 220 V, длина 9,2 м, количество диодов-92 шт, мощность 10Вт. Влагозащита IP 65 (от сильных дождей). Провод черный или белый каучук. Стыкуются между собой до 60 шт!		
FSL-LED-9,2M-220V	Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ Цвет: СИНИЙ		70 80
	цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ		95
	Гирлянда постоянного свечения. 220V, длина 9,2 м, количество диодов-92 шт., мощность 10Вт. Влагозащита IP 65 (от сильных дождей). Провод черный или белый каучук. Стыкуются между собой до 60 шт!		
NFSL-LED-9,2M-220V	Цвет: СИНИЙ		65 75
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ		85
	ОДНАЯ ГИРЛЯНДА в одну нить Іспользуются для подсветки каркасных фигур, конструкций, деревьев )		ЦЕНА за шт.
	20 метров, 200 светодиодов одного цвета, постоянного свечения, с защитными колпачками. Кабель резиновый. Поставляется БЕЗ СЕТЕВОГО ШНУРА. Провод белый		
LED-PL-BR-200-240V	или черный. Влагозаіцита IP 65 (от сильных дождей). Стыкуются между собой до 12 шт. 220V. Мощность 12 Вт. Цвет светодимодов: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, СИНИЙ, ЗЕЛЕНЫЙ.		145
LED-PL-BR-200-24V	20 метров. Низковольтная. 200 светодиодов с защитными колпачками, одного цвета, постоянного свечения. Кабель белый резиновый. Влагозащита IP 67 (от сильных дождей). Стыкуются между собой до 5 шт. 24V. Мощность 12 Вт. Цвет светодиодов: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ. Трансформатор приобретается отдельно		155
LED-PL-BR-200-240V-F	20 метров. (мигает каждый 5-й светодиод), 200 светодиодов с защитными колпачкай Кабель резиновый. Поставляется БЕЗ СЕТЕВОГО ШНУРА. Влагозащита IP 67 (от сильных дождей). Стыкуются между собой до 12 шт. 220V. Мощность 12 Вт. Цвет светодиодов: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ с белыми флэш - диодами.		165
LED-PL-BR-200-24V-F	20 метров. Низковольтная. (мигает каждый 5-й светодиод), 200 светодиодов с защитными коппачками. Кабель резиновый бельй. Влагозащита IP 67 (от сильных дождей). Стыкуются между собой до 5 шт. 24V. Мощность 12 Вт. Цвет светодиодов: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ с белыми флэш - диодами. Трансформатор приобретается отдельно.		170
LED-PL-BR-100-240V-F	10 метров. (мигает каждый 5-й светодиод), 100 светодиодов с защитными колпачками. 240V. Кабель резиновый. Поставляется БЕЗ СЕТЕВОГО ШНУРА. Провод белый или черный. Стыкуется между собой до 24 шт. Мощность 6 Вт. Влагозащита IP 67 (от сильных дождей). Цвет светодиодов: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, КРАСНЫЙ, СИНИЙ, ЗЕЛЕНЫЙ с белыми мерцающими флэш-диодами.		85
LED-PL-BR-100-24V-F	10 метров. Низковольтная. (мигает каждый 5-й светодиод), 100 светодиодов с защитными колпачками. 24V. Мощность 6 Вт. Кабель резиновый белый. Стыкуется между собой до 10 шт. Влагозащиты 1Р 67 (от сильных дождей). Цвет светодиодов: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ с белыми флэш-диодами. Трансформатор приобретается отдельно.		90
LED-PL-PVC-100-24V	10 метров. Низковольтная. (мигает каждый 5-й светодиод), 100 светодиодов, провод пвх прозрачный силиконовый, 24V. Мощность 6 Вт. Стыкуются между собой до 5 шт. Цвет светодиодов: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ с белыми флэш - диодами. Трансформатор приобретается отдельно.		75
J80	Трансформатор 220/24 для гирлянд LED-PL-BR-200-24V. В уличном исполнении IP 67 Мощность 80 Вт.		115
	ГИРЛЯНДЫ ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ ХВОИ		ЦЕНА за шт.
	5,4 метра. Еловый искусственный лапник с шишками со светодиодной подсветкой, украшенный шарами, бантами, бусами. Диаметр хвойной гирлянды 30 см. Цвет светодиодов: холодный белый, белый тельш тельши, желтый, красный, сими, зеленый, разноцветный. Влагозащита IP 65 (от сильных дождей). Видео по запросу	Court Court	от 480
LED-PL(G)-180-C-240V-WW	Еловый искусственный лапник с шишками со светодинамической гирляндой из 180 светодиодов. Напряжение 220V. Длина 3 метра, ширина квои 16 см. ЦВЕТ диодов: БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ. Влагозащита IP 44 ( на улице под навесом ).		180
			ЦЕНА за шт.

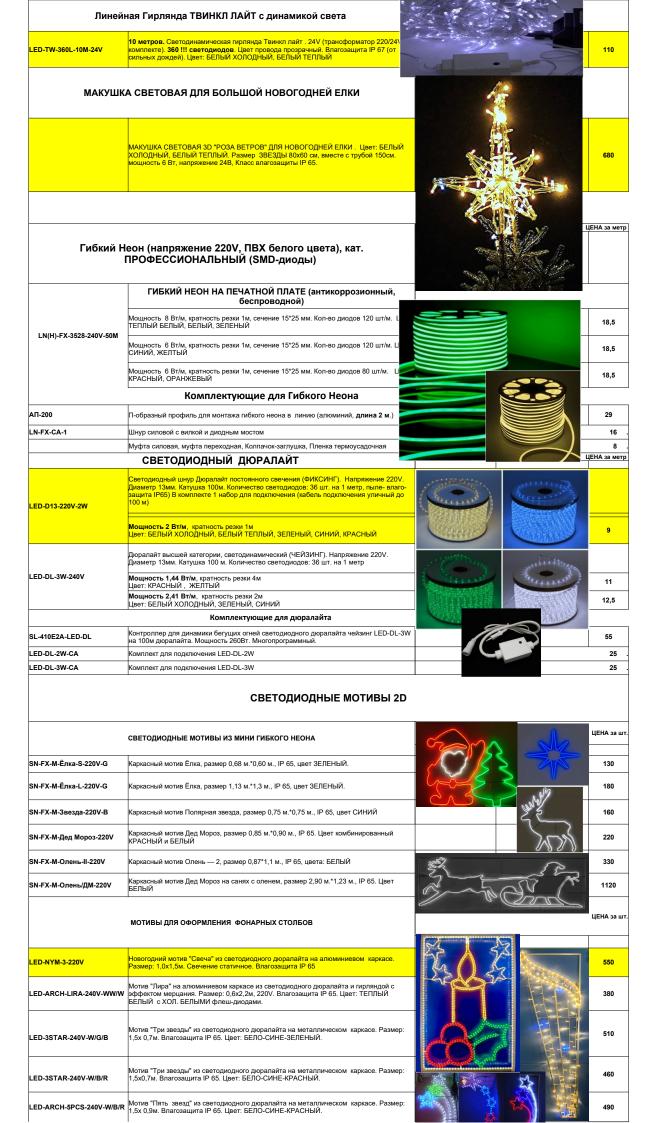

	МОТИВЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ФАСАДОВ		ЦЕНА за шт.	
240V	Новогодний мотив с надписью из ГИБКОГО НЕОНА «С Новым Годом» и доп. элементами – "Звездами". На металлическом каркасе. Размер: 4,0x0,8м. Влагозащита IP 65.	CHOBUM ROBOM!	1840	
СВ	ЕТОДИОДНЫЕ МОТИВЫ "СНЕЖИНКИ "			
LED-LT-SNOW-MNL-60CM	Мотив « <b>Снежинка из гибкого неона</b> » светодинамический, с эффектом «Тающая сосулька белого цвета». <b>Диаметр 60 см</b> ., напряжение 220/12 в. Влагозащита IP 65. L гибкого неона: ЖЕЛТЫЙ, БЕЛЫЙ, СИНИЙ, РОЗОВЫЙ.		240	
LED-LT-SNOW-120CM-220V-W	Мотив "Снежинка" из светодиодного дюралайта, без динамики. <b>Диаметр 120 см</b> . Мощность 25Вт Влагозащита IP 65. Цвет: БЕЛЫЙ.	and the	410	
	Мотив "2 Звезды" из светодиодного дюралайта, со светодинамикой ФЛЭШ (мигающи светодиоды). <b>Диаметр 60 см</b> ., 220V. Влагозащита IP 65. Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ. ©	THE PARTY OF THE P	160	
BN-2D-N.STAR-12V-RGB	Мотив "2D-звезда" из светодиодной ленты с RGB SMD 12B диодами на алюминиевом каркасе, <b>размер 63°40 см.</b> Напряжение 12V (контроллер и трансформатор в комплекте). Поставляется без сетевого шнура. Многоцветная		300	
BN-2D-NORTH STAR-12V- RGB	Мотив "2D-полярная звезда" с динамикой "бегущий луч" быстрая смена цвета. Материал: прозрачный пластик. <b>Размер 55°42 см</b> . Кол-во rgb smd светодиодов - 80 шт. Напряжение 12V (контроллер и трансформатор в комплекте). Поставляется без сетевого шнура.		300	
LED-XM(FR)022-240-30"-B-F	Мотив "Снежинка" из светодиодного дюралайта на металлическом каркасе, без динамики. <b>Диаметр 80 см.</b> Мощность 30Вт. Влагозащита IP 65. Цвет: БЕЛЫЙ/ТЕП.БЕЛЫЙ		360	
	СВЕТОДИОДНЫЕ МОТИВЫ "3D"			
	МОТИВЫ "ШАРЫ"		ЦЕНА за шт.	
LED-BALL-0,3M-220V-W	Мотив "Шар", каркасный шар со светодиодной подсветкой (68 диодов), диаметр 30 к мощность 7,5Вт. Цвет: БЕЛЫЙ. Влагозащита IP 65.	(注)	240	
LED-BALL-0,5M-220V	Мотив "Шар", каркасный шар со светодиодной подсветкой, диаметр 50 см. Цвет: БЕЛЫЙ. Класс Влагозащиты IP 65.		350	
	Мотив "Шар", каркасный шар со светодиодной подсветкой , диаметр 80 см. Цвет: БЕЛЫЙ. Класс Влагозащиты IP 65.		600	
BN-3D-MARS BALL-24V-WW	Мотив" Шар", алюминиевый каркас с золотым покрытием и светодиодной подсветкой (200 диодов). Диаметр 40 см. Напряжение 24В (в комплекте стальной трос 100 см. с крючком). Прозрачный кабель ПВХ. Цвет: ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ.		350	
ΚР	КРУПНЫЕ МОТИВЫ "3D"			
BN-TREE-ONTARIO-RGB-24V	Мотив "Ель" с подсветкой из светодиодов RGB со сменой цвета и нитей с хрустальными бусинами. Высота 3 м., напряжение 24V. Кол-во rgb светодиодов - 940 шт. Видео по запросу		10300 .	
СВЕТОДИОДНЫЕ Ф	рИГУРЫ "3D"			

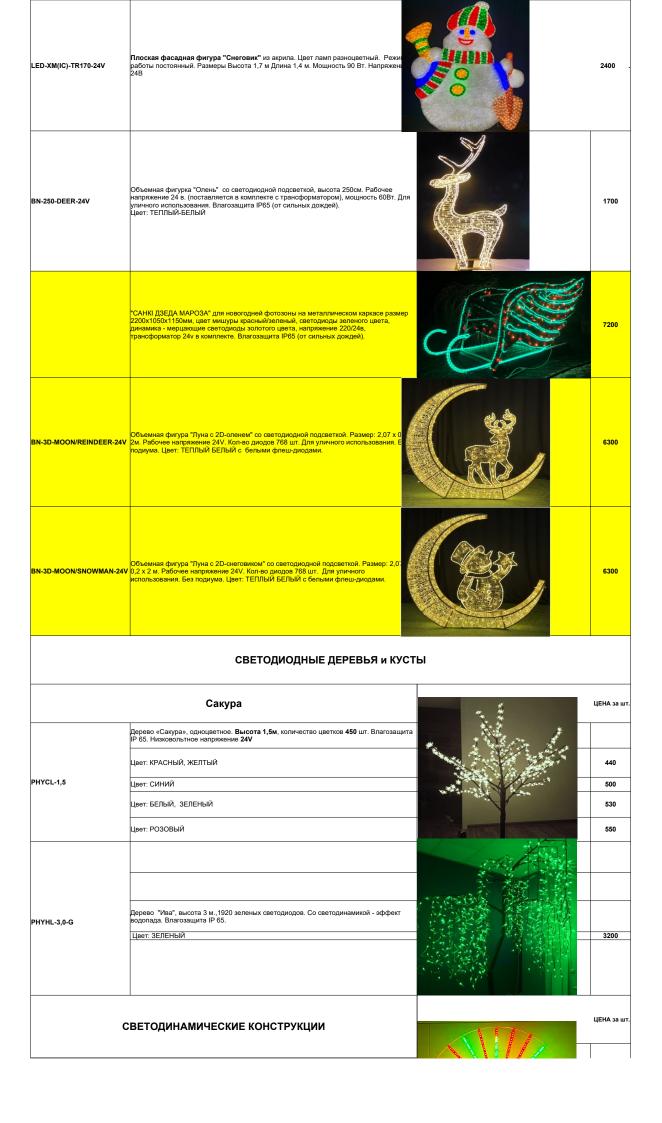

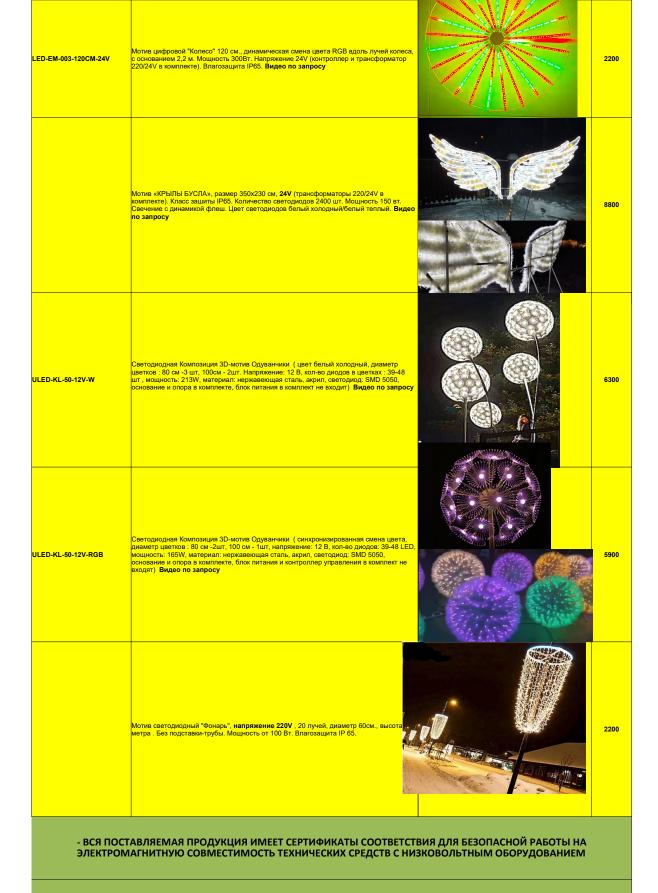

8 017 510-08-09 8 029 64-61-641 Viber 8 029 661-84-04 Viber, Telegram saniletominsk@gmail.com